



PROTELBEX INTERIOR PINTURA ACRÍLICA LAVABLE CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS:

Producto de primer nivel para proteger y decorar las paredes interiores.

Está especialmente formulado para brindar todas las prestaciones que se le puede exigir a un recubrimiento para ambientes interiores de alta gama:

- Alto poder cubritivo
- Excelente nivelamiento y mínimo salpicado
- Gran resistencia al frote húmedo (lavabilidad)
- Durabilidad y adherencia excelentes
- Barrera especial contra el desarrollo de hongos y moho - Fácil aplicación, rápido secado y no deja olor.

USOS RECOMENDADOS:

Ideal para paredes; sobre enduídos, revoques, madera y fibrocemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, libre de humedad y de partículas sueltas.

1) Materiales de construcción nuevos: Aplicar sobre la superficie limpia. Para obtener una terminación más fina se recomienda aplicar sobre el revoque **ENDUIDO PLÁSTICO ELBEX**, y para un mejor rendimiento aplicar **ACONDICIONADOR AL AGUA PARA PAREDES ELBEX**.


2) Pared pintada con cal: Estas superficies deben ser tratadas previamente con **FIJADOR ELBEX**.

3) Si la pintura vieja tiene buena adherencia lijarla previamente y eliminar el polvo antes de pintar. Si se trata de una pintura vieja en mal estado eliminarla completamente, luego aplicar **ENDUIDO ELBEX** para homogeneizar la superficie y proceder como indica el punto (1).

4) En el caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previo al pintado aplicando **SOLUCIÓN FUNGICIDA ELBEX, luego blanquear la mancha con una solución de hipoclorito de sodio al 20%, enjuagar y dejar secar. Luego pintar.**

5) Sobre superficies de madera nueva: Unificar la absorción con una mano de **FONDO ALQUÍDICO BLANCO ELBEX**.

6) Sobre herrajes metálicos: se recomienda proteger previamente la superficie con **FONDO ANTIOXIDO ELBEX**.

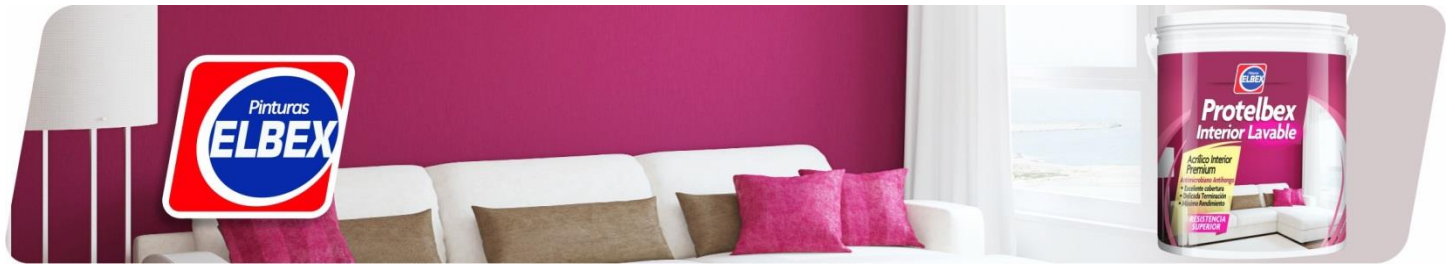

RENDIMIENTO:

12 - 14 m² por litro y por mano.

Este rendimiento puede variar según la dilución y la aspereza de la superficie.

APLICACIÓN: - Homogeneizar el contenido del envase.

- Si considera necesario, diluir con la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

- Se puede aplicar a brocha, rodillo o soplete

- Limpiar los utensilios con agua.

-

SECADO: Entre manos: 2 – 3 horas

Final: 6 hora

LAVABILIDAD:

Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después

de la aplicación de la última mano y utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro (tipo lavavajillas líquido). Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.

TONOS:

PROTELBEX INTERIOR se presenta en los siguientes colores: Blanco, Maiz, Naranja, Frambuesa, Verde Manzana, Almendra y Gris.


Es apto para ser entonado con Entonador Universal TONELBEX (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color COLORELBEX.

TERMINACIÓN

Satinado y Mate

PRESENTACIÓN:

Se presenta en envases de 1L, 4L y 20L

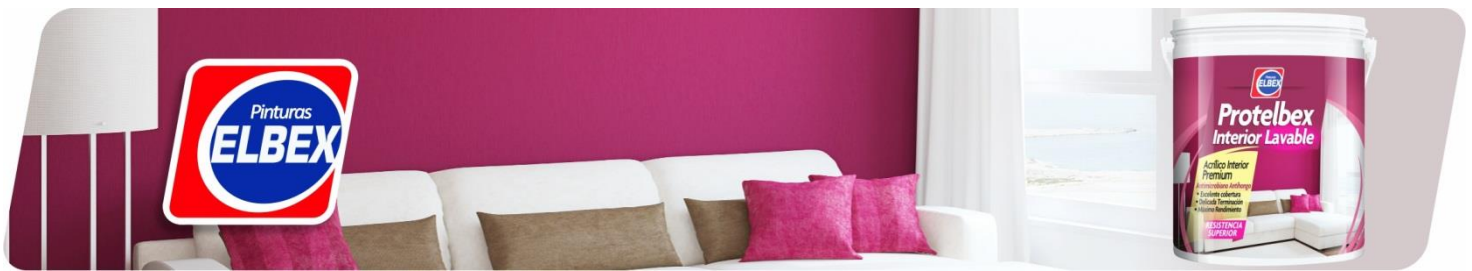

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica,
CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



BEHAR Y CIA. S.A.
Carlos A. López 6526
Montevideo
Uruguay
Asesoramiento
Técnico 2320-1111
www.pinturaselbex.com